

メタルフィルターセット取扱説明書

製品型番 RD9963

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、使用上の注意事項、
使用方法など十分ご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願い
いたします。

「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ファンの操作方法は、ファンの取扱説明書をご覧ください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品をご使用の際は、「安全上のご注意」を全てよくお読みの上、指示
に従って正しくご使用ください。使用者が障害を負う可能性が想定される
内容及び、物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



危険 「死亡や重症を負うおそ
れが大きい内容」です。



危険

- ・鋭利なものや尖ったもので、メタルフィルターを傷つけないでください。
- ・メタルフィルターに強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
- ・**メタルフィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません。**
火気のある場所でのご使用は、十分に注意してください。
- ・できるだけ難燃素材の空調風神服と併用して下さい。
- ・空調風神服の下に着用するインナーは必ず綿等の燃えにくい素材の物を
使用し、ナイロン、ポリエステル素材の物は絶対に使用しないで下さい。
万が一、服に火が移った場合に備え、一人で作業をしないで下さい。
又、火が服に移った場合は直ちに服を脱ぎ、作業を中止して
火を消してください。その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざけて下さい。
- ・メタルフィルターは鉄粉やグラスウール等の粉塵を防ぐことは
出来ませんので、ご使用にならないで下さい。
- ・高所作業時には、下に人がいないことを必ず確認してください。
落下した際など、事故の原因になります。
- ・弊社製ファン
(型式:RD9810R,TG9810R/RD9820R,BK9820RH/RD9810H/RD9820H)
以外には、ご使用にならないで下さい。

2 各部品のなまえ



金属リング



フィルター

3 主な仕様

- 本体素材 ステンレス
メッシュ素材 30メッシュ
外形寸法 直径128mm×高さ8.5mm
重 量 約60g(メタルフィルター×1)

■お問い合わせ先

株式会社サンエス カスタマーサポートセンター(受付時間 平日10時～17時)
〒720-2113
広島県福山市神辺町旭丘46-1
TEL: 0570-075-566 (ナビダイヤル)


4 ご使用方法

左のQRコードから取り付け動画がご覧いただけます。
メタルフィルターの取り付けかたをご説明いたします。




1 ファン本体からファンリングを外してください。

1 ツメを押し下げる

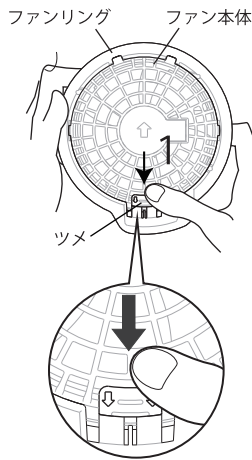


ツメを押しながら外す

2 ツメを下げたまま、 ファンリングを外す




・側面図




2 メタルフィルターをファンに取り付けてください。

- ①金属リングを反時計回りに60度回転させて外します。
- ②切欠けでファン上部のフックをかわし、金属リングをファンにセットします。

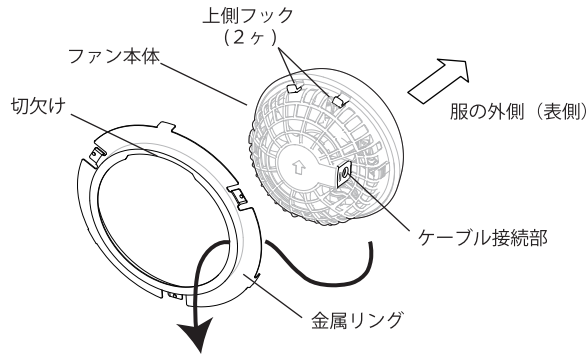


ファン本体のケーブル接続部から金属リングにくぐらせる

- ③空調風神服の外側からファンを挿入し、内側からファンリングで固定します。
※服と金属リングに隙間がないか、確認してください。



金属リングとファンを
はめ込んだ状態

- ④フィルターと金属リングの切り欠け3か所を合わせる。
- ⑤時計回りに60度回転させて、取り付けは完了です。



メタルフィルターを取り付けた状態